

Möt

DINO 150TB II

DINO® Släppliftar

DINO Standardutrustning

- Lätt, stabil, kostnadseffektiv
- Lämplig för arbeten både inomhus och utomhus
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg, 2 personer
- Stora stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Korgrotation 90°
- Steglösa funktioner
- Stabil och säker att bogsera
- Snabbt att komma igång, perfekt för kortvariga jobb
- Enkel att använda, tydliga och intuitiva spakar
- Kraftig laddare, maskinen kan användas medan batterierna laddas
- 4 x 6 VDC batterier, 235 Ah, arbeta 8 h med full laddning

Tekniska specifikationer

	150TB II
Max. arbetshöjd	15,00 m
Max. plattformhöjd	13,00 m
Max. räckvidd	10,00 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	90 °
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	6,66 m
Transportbredd	1,79 m
Transporthöjd	2,12 m
Totalvikt	1835 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Batterier på 235 Ah	standard
Likströmsmotor	standard
Backtagningsförmåga	25 %

INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN
Tel 08-97 04 80 | www.zipup.se


Zip-Up Svenska AB Göteborg
Hiljedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG
| Tel. 031-23 07 20 | www.zipup.se

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.



DINO Extrautrustning

- 2 kW Honda generator inklusive ställning för att ladda batterier då nätström inte finns tillgänglig
- Kabelstyrning för drivning
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- DINO SafeGuard klämskydd
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar förvaringslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul

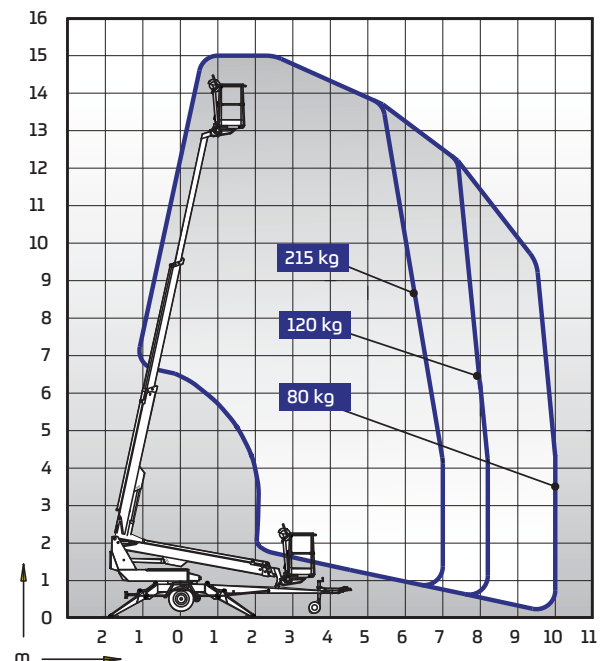

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com