


Gångbryggor av aluminium



- Halkskyddad gångbana
- Inbyggda bärhandtag
- Lätt att bära för 2 personer
- Låg vikt
- Fällbara räcken
- Inga trösklar
- 2-ledigt skyddsräcke
- Hög tillåten belastning
- Möjligt att fixera bryggan i marken
- Fotlist

Användningsområden

- Vid schaktningsarbeten
- På byggplatser, som ramper
- Vid nivåskillnader
- Marina miljöer, mellan bryggor

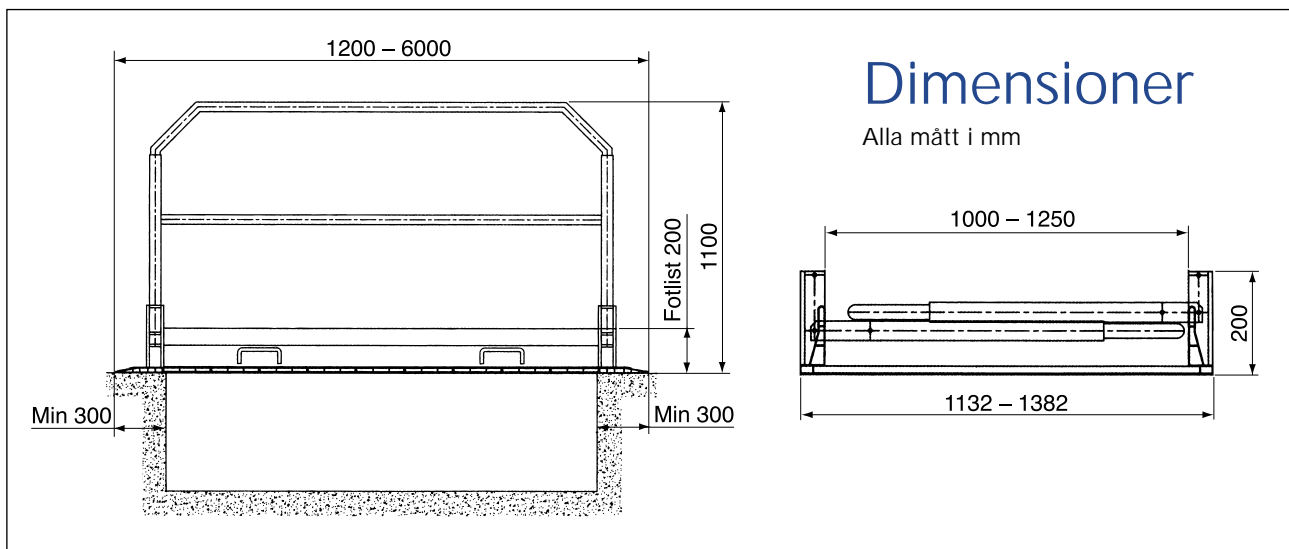

Dimensioner

Alla mått i mm

Modell	Fritt arbetsområde i mm	Vikt i kg	Längd i mm	Utbredd last i kg
B.1200/100	600	34	1200	4400
B.1200/125	600	38	1200	1400
B.1600/100	1000	44	1600	4400
B.1600/125	1000	49	1600	1400
B.2200/100	1600	58	2200	3200
B.2200/125	1600	65	2200	1400
B.2600/100	2000	68	2600	2400
B.2600/125	2000	77	2600	1400
B.3200/100	2600	82	3200	1850
B.3200/125	2600	93	3200	1400
B.4000/100	3400	100	4000	1350
B.4000/125	3400	115	4000	1350
B.5000/100	4400	125	5000	1000
B.5000/125	4400	142	5000	1000
B.6000/100	5400	148	6000	840
B.6000/125	5400	168	6000	840



För att underlätta transport och förvaring kan ledstängerna lätt vikas ihop

Zip-Up

Ellen Keys Gata 22 • 129 52 HÄGERSTEN • Telefon 08-97 04 80 • Telefax 08-97 80 62
 Järnmalmsgatan 1 • 417 07 GÖTEBORG • Telefon 031-23 07 20 • Telefax 031-23 27 10
www.zipup.se