

Möt

DINO 220RXT

DINO® Lätta 4x4 bomliftar

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Bekväm grind i korgen, alla manövrering kan göras från korgen
- Utmärkt terrängmaskin: oskillerande främre axel
- Stark motor, baktagningsförmåga 40%
- 4WD/ 2WS/ 4WS/ krabbstyrning
- Automatisk nivellering upp till 13,5°
- Snabb manövrering, 4 simultana bomrörelser
- Förbättrad användarupplevelse, enkel att använda och underhålla
- Överlägsen bomprestanda, 8,2 m vertikalt med saxarmar och 12 m utlägg
- Jib 1,6m/ 140°
- Luft- / vattenslang till korgen (max 200bar, 93°C)

Tekniska specifikationer

	220RXT
Max. arbetshöjd	22,00 m
Max. plattformhöjd	20,00 m
Max. räckvidd	12,00 m
Bredd mellan stödbenen	4,6 / 4,2 m
Korgkapacitet	230 kg / 250 kg*
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m / 0,75 x 1,6 m*
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180°
Bomkontroll	CAN-BUS, proport.
Jib	1,6 m / 140°
Transportlängd	6,35 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,37 m
Totalvikt	4700 kg
Främre och bakre infallvinkel	33,4°
Markfrigång	0,33 m
4-hjulsdrift	standard
Styrning: 2WD/4WD/Krabbstyrning	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Dieselmotor Kubota 18,5 kW	standard
Elmotor 110/230VAC	tilläggsval
Automatisk nivellering	standard
Baktagningsförmåga	40 %
Körhastighet	10,0 / 3,0 km/h

*) tilläggsval

INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN
Tel 08-97 04 80 | www.zipup.se


Zip-Up Svenska AB Göteborg
Hilledalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG
| Tel. 031-23 07 20 | www.zipup.se

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.



DINO Extrautrustning

- Elmotor för bomrörelser
- Hydraulisk generator 3.5kW
- Olika däckalternativ
- Luftkompressor
- Extra stödbensplattor och ställning, 600x600x25mm
- XL-korg för två personer, (0,75 x 1,6 m), 250 kg korgkapacitet, inkl. lastsensor på korgen
- 1-persons-korg 0,70 x 0,80 m
- DINO SafeGuard klämskydd
- LED arbetsbelysning, 2 x 13 W
- LED körlykt
- LED blinkande varningsljus på varje stödben med skyddskåpa

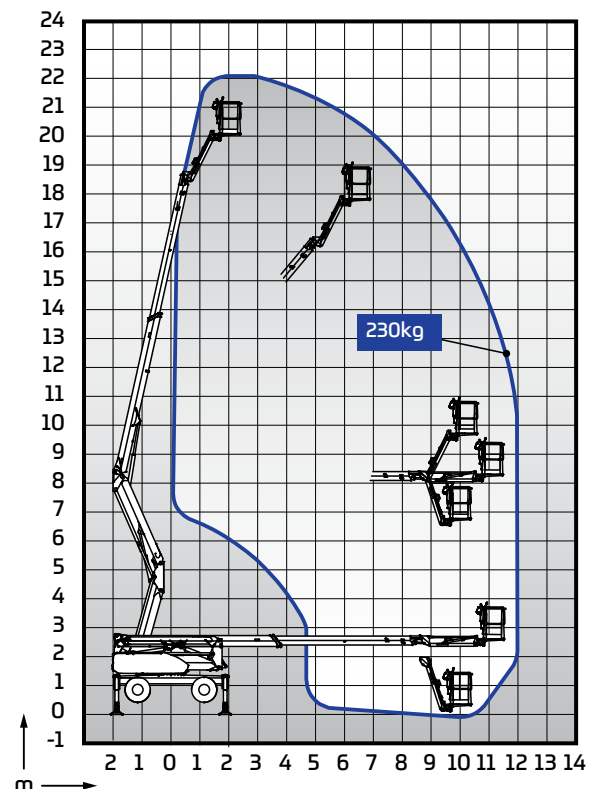

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com